



الخارج



محبب مرن مع نسيج (195) محكم الذهب مقترحات التطبيق مجالات التطبيق

• يمكن استخدامه على الأسطح الخارجية لجميع أنواع الهياكل مثل الجص الأسود والخرسانة الإجمالية والألواح الأسمنتية ، على الأسطح الداخلية مع أساسها المناسب لأغراض الديكور على الأسطح الداخلية مع أساسها المناسب لأغراض الديكور

مآلظاما



الجص بريمر الساتان الجص



اكريليك بوتيه



بطانة الخارجي



محبب مرن مع نسيج
محكم الذهب

اكيپمان




مكشطة مجرفة الجص مجرفة المعجون سكين المعجون مجرفة جليخ فرشاة غبار القماش خلاط الفطاب قابل للتعديل حاوية الرسام آلة الرش

إعداد التربة



الجص الأسود



أسمنت



ورقة الاسمنت




ألواح الجبس



الطلاء البلاستيكي القديم



الطلاء الاصطناعية القديمة




المنسوجات الزجاجية




ورق الجدران

• يجب تنظيف الأسطح المراد تطبيقها بجميع أنواع الزيوت والأتربة التي تقلل من الالتصاق ويجب أن تكون الدهانات القديمة والمنفخة نظيفة وجافة ونظيفة وممتلئة

• التي تطبيقها الأسطوانة رولوجوات

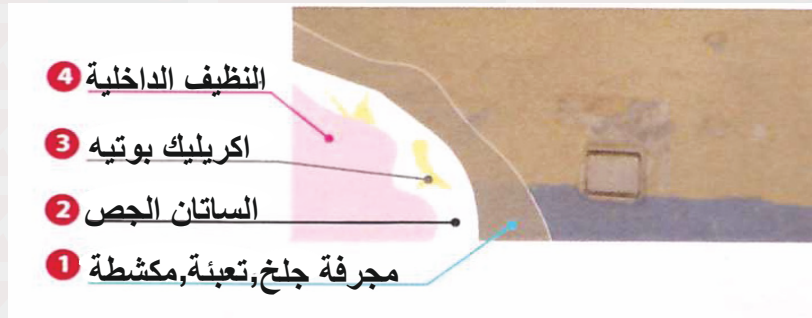

تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي الناتو بدقة



يتم طلاء الدهان للظفب باماء النظيف بنسبة تصل إلى ١٠ في المائة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معظفين مع أسطوانة الفرشة أو نظام الرش



انتظر ٦ ساعات على الأقل بين المعاطف

بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

رمز المنتج (195)

مواصفات المنتج

تستخدم على جميع واجهات المباني على الأسطح الأ طلاء الأكرليك كورب يحتوي ماده السيليكون مقاوم سمنتيه فوق طبقة الأندركوت لغرض الزينه م للعفن والطحالب

أماكن الاستخدام

المزايا

- قوة تغطية متفوقة
- بسبب سماحه بنبذا بخار الماء بشكل عالي يسمح للبناء بالتنفس و عدم تراكم الرطوبة
- لا يتأثر بالعوامل الجوية مثل المطر و الثلج الحراره العاليه أو المتدنيه الرطوبه الخ يحافظ على لونه ولا ينتفخ
- المقاومة القلوية
- غير ضاره بالبينه و عديمه الرائحه بسبب كونها مذيبي حر و تمدد بالماء



المواصفات الفنية

هيكل

مستحلب الاكرليك القائمة ، المياه القائمة

ارق

ماء

ظهور الحزمة

الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

مائيو، الباستيل، على نحو سلس

اللون

في المخزون الأبيض

سطوع

7 حوالي : (ISO 2813) (60°)

فرك المقاومة

ASTM 2486 دورة أقل من 500 >

كثافة

حوالي 1,35 جم / سم³

استخراج الجافة

(UER PI005 standart) : 82 2%

وقت التجفيف

مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

النفائات

اعتمادًا على نعومة واتصاف السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة

مدة الصلاحية

في 2 سنوات C في الحزمة ، 5-35

حزم

صافي دلو من البلاستيك 20 كجم

تعليمات السلامة

- S2: تبقى بعيدا عن متناول الأطفال
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
- S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
- S28: لا تفرغ في المصارف
- S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و إظهار هذه الحاوية أو الملصق
- عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحتفظه من الصقيع

شهادة الجودة

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

الماء ، نفاذية البخار

SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : 0,250 حوالي

