



الخارج



طلاء الذهب كورب أكريليك (170)

مقترحات التطبيق
مجالات التطبيق

• يستخدم من أجل علامات الطرق

مآظاما



الجبس بريمر الساتان الجص

اكريليك بوتيه

بطانة الخارجي

طلاء الذهب كورب
ب اكريليك

اكيمان



مكشطة مجرفة الجص مجرفة المعجون سكين المعجون مجرفة جليخ فرشاة سغب القماش خلاط القطب قابل للتعديل حاوية الرسام آلة الرش

إعداد التربة




أسفلت



البورون

• يستخدم طلاء الذهب أكريليك كورب بعد تنظيف السطح من الأوساخ والطبقات المنتفخة

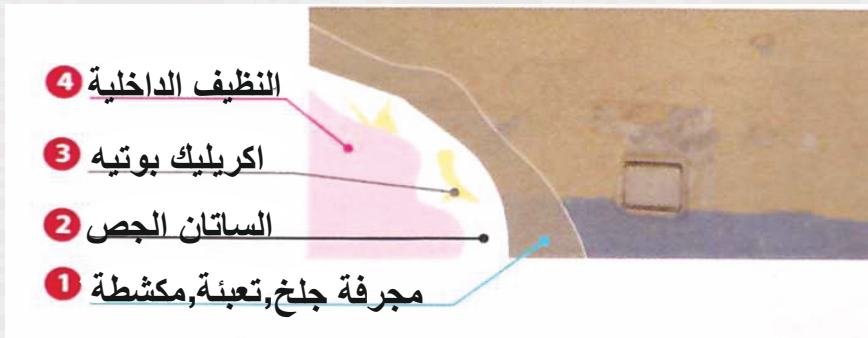


4 التنظيف الداخلي

3 اكريليك بوتيه

2 الساتان الجص

1 مجرفة جليخ، تعبئة، مكشطة

تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي الناتج بدقة



يتم طلاء الدهان للتحضير ببدء التنظيف بنسبة تصل إلى 10 في المائة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معظفين مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعاطف

بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

رمز المنتج (170)

مواصفات المنتج

◊ طلاء الأكرليك كورب يحتوي مادة السيليكون مقاوم للعفن والطحالب

أماكن الاستخدام

◊ الروائح والضارة المواد على القضاء خاصيه لديه ضوئي تنشط خاصيه بفضل الربو لمرضى خاصه راحه يوفر والرطوبة للعفن مقاوم
◊ للمسح مقاومه و سهل تنظيفها
◊ قوة تغطية متفوقة
◊ السطح ترطيب يمنع زلق و للماء مقاوم فهو السيلكون ماده على أختواءه بسبب بسبب سماحه بنفاذ بخار الماء بشكل عالي يسمح للبناء بالتنفس و عدم تراكم الرطوبة
◊ لا الخ الرطوبة المتدنيه أو العاليه الحراره الثلج و المطر مثل الجويه بالعوامل يتأثر ينتفخ و لا لونه على يحافظ
◊ غير ضاره بالبيئه و عديمه الرائحه بسبب كونها مذيبي حر و تمدد بالماء



مع بيستون مع لفة مع فرشاة مات

المواصفات الفنية

هيكل

◊ مستحلب الاكرليك القائمة ، المياه القائمة

أرق

◊ ماء

ظهور الحزمة

◊ الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

◊ ماثيو، الباستيل، على نحو سلس

اللون

◊ في المخزون الأبيض

سطوع

◊ 7 حوالي : (ISO 2813) (60°)

فرك المقاومة

◊ >500 : ASTM 2486 دورة أقل من

كثافة

◊ حوالي 1,35 جم / سم³

استخراج الجافه

◊ 82 2% (UER PI005 standart)

وقت التجفيف

◊ مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

النفائات

◊ اعتماداً على نعومة وامتناص السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة

مدة الصلاحية

◊ في 2 سنوات C في الحزمة ، 5-35

حزم

◊ صافي دلو من البلاستيك 20 كجم

تعليمات السلامة

◊ S2: تبقى بعيداً عن متناول الأطفال
S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
S28: لا تفرغ في المصارف
S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و إظهار هذه الحاوية أو الملصق
◊ عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحتفظه من الصقيع

شهادة الجودة

◊ TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

الماء ، نفاذية البخار

◊ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : 0,250 حوالي

