



الذهب جام سيفا (204) مقترحات التطبيق مجالات التطبيق

- يستخدم على جميع الأسطح الداخلية و الخارجية من الخرسانه و جبس
بورد و الألواح الليفيه ألخ

مآظاما



الجبس بريمر الساتان الجص
اكريليك بوتيه



الذهب جام سيفا
بطانة داخلية

اكيمان



مكشطة
مجرفة الصلح حاوية الرسام
القطب قابل للتعديل
خلاط
فرشاة سغبار القماش
مجرفة جليخ
سكين المعجون
مجرفة المعجون
مجرفة الجص
مكشطة

إعداد التربة




ورق الجدران
المنسوجات الزجاجية
الطلاء الاصطناعية القديمة
الطلاء البلاستيكي القديم
أنواع الجبس
ورقة الاسمنت
أسمنت
الجبس الأسود

- يجب أن تكون الأسطح خالية من الرطوبة والجافة
- قبل التطبيق ، يتم خلط المواد في حاوية منفصلة لجعلها سائلة


- يستخدم التمهيدي الأبيض بألوان فاتحة ، ويتم طلاء الدهانات على واجهات
مطلية قديمة ، ويجب استخدام التمهيدي

- يوصى بالخلط مع جهاز الخلاط
- يجب أن تطبق المادة مع مجرفة الصلح ومصقول لتجنب التداخل.
- يتم التطبيق بطريقة تتخفف من الجزء العلوي للواجهة

- وينبغي اتخاذ تدابير تسرب المياه والمناظر الطبيعية للمناطق التطبيق مقدما

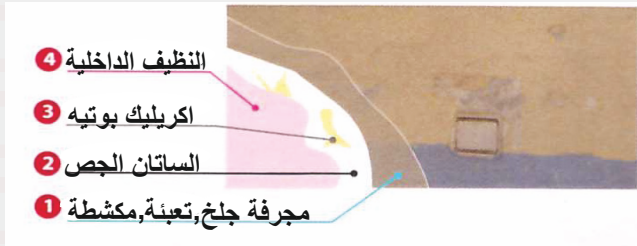

تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية
خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي
الناتو بدقة



يتم طلاء الدهان للظف بالدهان للظف بنسبة تصل إلى 10 في المائة من
حيث الحد ويتم تطبيقه في معظفين مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعاطف

بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

رمز المنتج (204)

مواصفات المنتج

يستخدم على جميع الأسطح الداخلية والخارجية من الخرسانة و جبس بورد و الألواح الليفيه الخ
الذهب زجاج المعدنية سيفا، استنادا للمياه، والتي يمكن التخلص من داخل الرطوبة، مع القدرة على التنفس، لا تتأثر المياه تحدث في الجزيئات الرخام الملونة الطبيعية، وهو متاح للسوائل التي يمكن استخدامها داخل والفسيفساء الخارجي



المزايا

- قوة تغطية متفوقة
- بسبب سماحه بنفاد بخار الماء بشكل عالي يسمح للبناء بالتنفس و عدم تراكم الرطوبة
- لا يتأثر بالعوامل الجوية مثل المطر و الثلج الحراره العاليه أو المتدنيه الرطوبه الخ يحافظ على لونه ولا ينتفخ
- المقاومة القلوية
- غير ضاره بالبيئه و عديمه الرائحه بسبب كونها مذيبي حر و تمدد بالماء



مات



مجرفة اليد

المواصفات الفنية

هيكل

مستحلب الاكريليك القائمة ، المياه القائمة

أرق

ماء

ظهور الحزمة

الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

ماتيو، الباستيل، على نحو سلس

اللون

في المخزون الأبيض

سطوع

7 حوالي : (ISO 2813) (60°)

الماء ، نفاذية البخار

SD (m) (TS EN ISO 7783-2) :
0,250 حوالي

فرك المقاومة

>500 : ASTM 2486 دورة أقل من

كثافة

حوالي 1,35 جم / سم³

استخراج الجافه

(UER PI005 standart) : 82 2%

وقت التجفيف

مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

التفاصيل

اعتماداً على نعومة واتصاف السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة

مدة الصلاحية

في 2 سنوات C في الحزمة ، 5-35

حزم

صافي دلو من البلاستيك 25 كجم

تعليمات السلامة

- S2: تبقى بعيداً عن متناول الأطفال
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
- S26: في حالة ملامسة العينين ، انظفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
- S28: لا تفرغ في المصارف
- S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور واطهر هذه الحاوية أو المصق
- عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحتفظه من الصق

شهادة الجودة

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

