

# GOLD AKRİLİK DİŞ CEPHE ASTARI



## UYGULAMA ÖNERİLERİ

### Kullanım Alanları

- Dış cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yeni duvarlar ile eski boyalı duvarlara uygulanır.


### Malzeme



Saten Alçı



Alçı Astarı



Akrilik Macun



Gold Akrilik Dış Cephe Astarı


### Ekipman



### Zemin Hazırlığı



KARA SIVA



BETON



ÇİMENTO LEVHA




ALÇI PANEL



ESKİ DİŞ CEPHE BOYA

- Kir, yağ kabarmış tabakalardan temizlenmiş kuru ve sağlam her duvara Gold Akrilik Dış Cephe Astarı uygulanabilir. Gold Akrilik Dış Cephe Astarından azami yarar elde edebilmesi için, kara sıva, ham beton, çimento, levha alçı panel ve ya eski duvar boya yapılmış yüzeyler yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, yıpranmış, kabarmış, yırtılmış, delinmiş boya ve kaplama tabaklarından, tümüyle temizlenerek kuru sağlam temiz ve pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Özel bir amaç yoksa yeni boyanacak kaba grenli kara sıva, beton, çimento levha gibi yüzeyler alçı ile düzleştirilmelidir.
- Gerekliyse akrilik macun ile yüzeylerdeki çatlaklar doldurulmalı, bozukluklar giderilmelidir.
- Eski boyalı, küflü yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda yüzey önce ıslak bir bez ile temizlenmeli iyice zımparalanıp,

zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Varsa is ve küf için 2-3 kat halinde iskes kurumadan uygulanmalıdır.

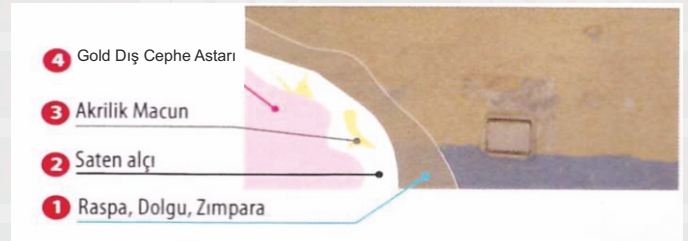

### UYGULAMA



Uygulama sırasında ve takipeden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı takiben +5 °C olmalıdır.



**Uygulama öncesi** Nano Clean iç cephe boya iyice karıştırılmalıdır.



Nano Clean iç cephe boya hacimce en çok %10 temiz su ile inceltilecek fırça rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır



Katlar arasında en az 6saat beklenmelidir.

### UYGULAMA SONRASI

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

# GOLD AKRİLİK DIŐ CEPHE ASTARI



DIŐ  
CEPHE



ÜRÜN KODU 225

## Ürün Tanımı

◊ Akrilik emülsiyon esaslı, küf ve yosuna karşı dirençli, dış cephe astarıdır.

## Uygulama Alanları

◊ \*Dış cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi yüzeylere.  
◊ Eski boyalı yüzeylere.

## Üstünlükleri

◊ Küf ve mantar oluşumunu engelleyerek özellikle astımlılar için rahatlama sağlar.  
◊ Silinmeye dayanıklı olup kolaylıkla temizlenir.  
◊ Üstün örtme gücüne sahiptir.  
◊ Yüksek su buharı geçirgenliği ile su buharının engellenmeden dışarıya atılıp binaların nefes almasını sağlar.  
◊ Yağmur, kar, nem, aşırı soğuk veya sıcak gibi ağır hava şartlarından etkilenmez; kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz.  
◊ Üstün örtme gücüne sahiptir.  
◊ \*Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.



## Teknik Özellikler

### Yapısı

◊ Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı.

### İnceltici

◊ Su.

### Ambalajında Görünümü

◊ Koyu, kıvamlı, pelte.

### Kuru Görünümü

◊ Mat, Pastel, Pürüzsüz.

### Renk

◊ Stokta Beyaz. Kartela renklerinde sipariş üzerine veya renge özel imalat.

### Parlaklık

◊ (60°) (ISO 2813) : Yaklaşık 3

### Su, Buhar Geçirgenliği

◊ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : Yaklaşık 0,150

### Ovalama Dayanımı

◊ Devir (ASTM 2486): >300

### Yoğunluğu

◊ Yaklaşık 1,70 gr/cm<sup>3</sup>

### Kuru Ekstre

◊ (UER PI005 standart) : 82 ± 2%

### Kuruma Süresi

◊ (+5 ) - +35 C) 2. kat uygulama için kuruma süresi 6 saat, tam kuruma 24 saat. Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.

### Sarfiyat

◊ Yüzeyin pürüzsüzlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,090 lt./m<sup>2</sup>.

### Raf Ömrü

◊ Ambalajında, 5-35°C de 2 yıl.

### Ambalaj

◊ Net 20 kg lik plastik kova.

### Güvenlik Uyarıları

◊ S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız. S29: Kanalizasyona boşaltmayınız. S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Boya ambalajını veya etiketini gösteriniz.

◊ Kullanmadan iyice karıştırınız. İşiniz bitince kapağını sıkıca kapatınız. Dondan korununuz.

### Kalite Belgesi

◊ TS 7847

Bayındırlık Poz. No: 04.524/12 04.522/5

