

LA SETA İPEK CANLI SIVA



UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları

- LASETA ipek siva ; İnce siva, alçı siva, alçıpan, ahşap yüzeylere ve alkali olmayan yüzeylere uygulanabilir. Cam, tuğla, metal yüzeylere, dış cephelere ve yaş zeminlere uygulanmaz.

Malzeme



Saten Alçı



Alçı Astarı



İç Cephe Astarı



İPEK CANLI SIVA


Ekipman



Zemin Hazırlığı



KARA SIVA



BETON



ÇİMENTO LEVHA




ALÇI PANEL



ESKİ PLASTİK
BOYA

Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylere, öncelikle Bekotaş İç Cephe Astarı uygulanmalıdır. Eski boyalı, kirli, rutubetli yüzeylerde, yüzeydeki boya kir, is ve bunun gibi kalıntılar iyice temizlenir. Uygulamasından sonra Astar uygulaması kuruduktan sonra ipek siva uygulamasına geçilebilir. Poşet içerisindeki malzeme yaklaşık 8 lt su ilave edilmiş kaba boşaltılarak iyice el mikseri ile yoğurulur. İklim ve uygulama şartlarına bağlı olarak gerekirse bir miktar daha su ilave edilebilir. Hazırlanan malzeme en az 20 dakika dinlendirildikten sonra, plastik şeffaf mala yardımıyla siva tekniği ile ortalama 3 mm kalınlığında olacak şekilde yüzeye uygulanır. Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir. Uygulama plastik şeffaf mala ile yapılabilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

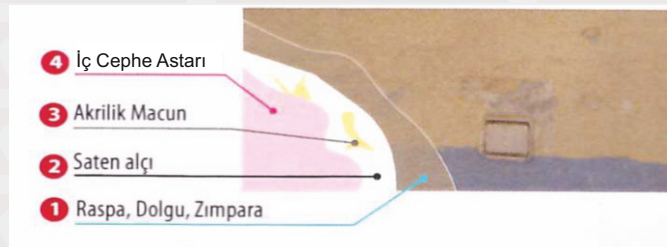

UYGULAMA SONRASI

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

LA SETA İPEK CANLI SIVA



İÇ
CEPHE



ÜRÜN KODU: 216

Ürün Tanımı

◆ Toz polimer esaslı, sağlıklı ve dekoratif iç cephe duvar kaplama malzemesi.

Uygulama Alanları

◆ LASETA ipek siva ; İnce siva, alçı siva, alçıpan, ahşap yüzeylere ve alkali olmayan yüzeylere uygulanabilir. Cam, tuğla, metal yüzeylere, dış cephelere ve yaş zeminlere uygulanmaz.

Üstünlükleri

- ◆ Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- ◆ Kolay Temizlenme Özelliğine Sahiptir.
- ◆ Isı Yalıtımı sağlamaktadır.
- ◆ Ses Yalıtımını ve Akustik Denge Oluşturmaktadır.
- ◆ İç cephede Görsellik Sağlamaktadır.
- ◆ Radyasyon Engelleme Özelliği Bulunmaktadır.
- ◆ Yanmazlık ve Alev Yürütmeme Özelliğine Sahiptir.
- ◆ Dokusunun Yumuşak Olması Sebebi ile Hafif Yaralanmalardan korur.
- ◆ Kokuların Filtrenmesi Sayesinde Kötü Kokuları Üzerine Çekerek Ferah Bir Ortam Sağlar.
- ◆ Onarılabılır Olması Sayesinde Darbelerden Sonra Nemlendirilerek Onarılır.
- ◆ Taşınabilirlik ve Transfer edilebilir. Uygulandığı Yüzeyden Su ile Islatılarak Tekrardan Başka Bir Yüzeğe Uygulanabilir.



Şeffaf Mala

Teknik Özellikler

Yapısı

◆ Toz polimer ve Tekstil esaslı Olup Su bazlıdır.

İnceltici

◆ Su.

Kuru Görünümü

◆ Parlak , Dekoratif

Renk

◆ Stokta 80 Adet Renk Seçeneği

Kuruma Süresi

◆ (+5) - +35 C) Kuruma Süresi 6 saat , tam Kuruma 48 saat. Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.

Sarfiyat

◆ Yüzeyin Pürüzsüzlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak ortalama 4/m² Adet.

Raf Ömrü

◆ Ambalajında, 5-35°C de 2 yıl.

Ambalaj

◆ Net 1 - 2 kg

Güvenlik Uyarıları

◆ S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız. S29: Kanalizasyona boşaltmayınız. S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. torba ambalajını veya etiketini gösteriniz.

