

خارجی
جلو

حلال

بیرونی



رنگ ضد زنگ سنتتیک گلد (270) طریقه مصرف موارد مصرف

• در نماهای داخلی و خارجی بر روی سطوح چوبی، فولاد، بتن، بتن خالص، گچ، سیمان، دیوارهای پیش ساخته و در مبلمان با استری مناسب قابل استفاده می باشد.

مواد لازم



رنگ آستری سنتتیک گلد



رنگ ضد زنگ سنتتیک گلد

مواد لازم



آماده سازی سطح

آماده سازی سطح




سیمان، بتن، دیوار بتنی، پانل گچی، رنگ پلاستیک قدیمی، رنگ سنتتیک قدیمی، الیاف صنعتی، کاغذ دیواری


• برای استفاده از روکش رنگی گلد لوکس توسط قلم مو، غلتک و پیستوله (پمپ) رقیق کرده و به خوبی مخلوط کنید. Gold Sentetik tiner را با ۰.۵٪ تینر سنتتیک سطوح آماده را سنباده زده و بعد از ۲۴ ساعت گلد لوکس را با فرچه غلتک و پیستوله (پمپ) بر روی سطوح استفاده کنید. در صورت نیاز به دو لایه رنگ باید بین اجرای لایه ها ۱ روز فاصله انداخته شود. ابزار آلات باید بلافاصله پس از استفاده با تینر تمیز شوند

• رنگهای قدیمی روی دیوار و چوب ها را باید با سنباده پاک کرده، سطوح باید کاملاً تمیز شده و با استر Gold Sentetik آسترکاری شود. زنگ زدگی سطوح قدیمی فلزی را با سنباده نرم از بین برده و بعد از پاک کردن کامل، سطوح را با استر Gold Sentetik آسترکاری کرده سپس با سنباده نرم سطوح را کاملاً صاف کرده و رنگ گلد لوکس را بر روی آنها به عنوان آخرین لایه اجرا میکنیم.

• سطوح چوبی که برای اولین بار رنگ خواهد شد را با محافظ چوب اشباع کرده سپس استر Gold Sentetik را بر روی آنها استفاده می کنیم. برای سطوح فلزی که اولین بار رنگ خواهند شد دو لایه رنگ Gold Antipas استفاده می کنیم.

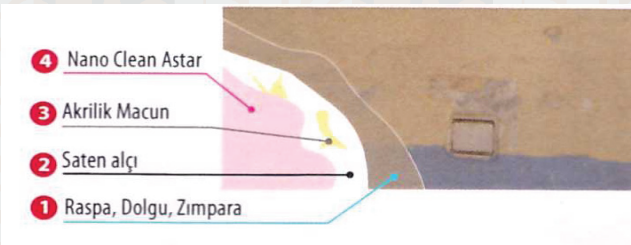

اجرا



در حین اجرا و ۲۴ ساعت بعد، باید دمای محیط و سطح حدود ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد



قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید.



پس از رقیق کردن با ۱۰٪ آب، با قلم مو، رول و پیستوله میتوانید اجرا کنید.



برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

کد محصول 270

مزایا

به کمک ذرات فتوکاتالیستی موجود در فرمولاسیون این محصول، دود هایی مثل دود سیگار ، مواد منتشره از سیستم حرارت مرکزی، مواد مضر و بوهای بد را از بین می برد. به این ترتیب هوای اتاق را تمیز کرده و کمک می کند که دیوارها مدت طولانی تری تمیز بمانند

با مقاومت در برابر ایجاد کپک و قارچ برای افرادی که مشکلات و بیماریهای تنفسی دارند فضای ملایم و هوای سالمی فراهم می آورد
دارای قدرت پوشش دهنده بالا
بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رقیق شدن با آب بی بو است ، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند

معرفی محصول

در نماهای داخلی و خارجی بر روی سطوح چوبی، فولاد، بتن، بتن ، برای استفاده از رنگ گلد سنتتیک توسط قلم مو ، غلتک ویا خالص، گچ، سیمان، دیوارهای پیش ساخته و در مبلمان پیستوله(پمپ)باید رنگ را با ۵-۱۰٪ تینر مصنوعی با استری مناسب قابل استفاده می باشد. (sentetik tiner) رقیق شده و به خوبی مخلوط شود.

موارد کاربرد



روشن برس غلتک با تپانچه

ویژگی های فنی

ساختار

بر اساس امولسیون اکریلیک و پایه اب

رقیق کننده(حلال)

اب

شکل ظاهری

غلظت ،چسبناک و ژله ای

وضعیت ظاهری بعد از خشک شدن

مات ،ملایم و صاف

رنگ

سفید

نفوذپذیری بخار آب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 150

زمان خشک شدن

در نمای(+35/+5) و استفاده دومین لایه پوشش زمان خشک شدن ۶ ساعت و خشک شدن کامل ۲۴ساعت. در نمای پلین ترو و رطوبت نسبی بالاتر مدت زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف در واحد سطح

بسته به صافی سطح و قدرت مکنگی آن در یک لایه بطور متوسط
7,5-9 m²/lt



عمر مفید

۲ سال (+5/+35)

بسته بندی

در سطهای پلاستیکی با ظرفیت خالص 1-3-25 کیلوگرم بسته بندی 3 کیلوگرمی 4 عددی می باشد

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود
از تماس با چشم و پوست خودداری کنید
در صورت تماس با چشم سریعاً با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید
در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان بشویید
از ریختن به فاضلاب خودداری شود
در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ با برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید
قبل از مصرف رنگ را خوب هم زده و بعد از اتمام کار در ظرف رنگ را محکم ببندید. از بیخ زدگی محافظت نمایید

گواهی کیفیت

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3