



رنگ آسترگلد سنتتیک (265) طریقه مصرف موارد مصرف

خارجی
جلو
حلال
خارجی
جلو

• در نماهای داخلی و خارجی بر روی سطوح چوبی، فولاد، بتن، بتن خالص، گچ، سیمان، دیوارهای پیش ساخته و در مبلمان با استری مناسب قابل استفاده می باشد.

مواد لازم



ضد خوردگی مصنوعی



رنگ آسترگلد سنتتیک

مواد لازم



لیسه، ماله گچ، بیلچه، کفگیر، دستمال، برس، مخلوط کن، نظیم کننده کناره ها، ظرف رنگ، پیستوله

آماده سازی سطح




سیمان، بتن، دیوار بتنی، پانل گچی، رنگ پلاستیک قدیمی، رنگ سنتتیک قدیمی، الیاف صنعتی، کاغذ دیواری


- برای استفاده از روکش رنگی گلد لوکس توسط قلم مو، غلتک و پیستوله (پمپ) رقیق کرده و به خوبی مخلوط کنید. **sentetik tiner** باید رنگ را با ۱۰-۱۵٪ تینر سنتتیک سطوح آماده را سنباده زده و بعد از ۲۴ ساعت گلد لوکس را با فرچه غلتک و پیستوله (پمپ) بر روی سطوح استفاده کنید. در صورت نیاز به دو لایه رنگ باید بین اجرای لایه ها ۱ روز فاصله انداخته شود. ابزار آلات باید بلافاصله پس از استفاده با تینر تمیز شوند

- رنگهای قدیمی روی دیوار و چوب ها را باید با سنباده پاک کرده، سطوح باید کاملاً تمیز شده و با استر **Gold Sentetik** آسترکاری شود. زنگ زدگی سطوح قدیمی فلزی را با سنباده نرم از بین برده و بعد از پاک کردن کامل، سطوح را با استر **Gold Sentetik** آسترکاری کرده سپس با سنباده نرم سطوح را کاملاً صاف کرده و رنگ گلد لوکس را بر روی آنها به عنوان آخرین لایه اجرا میکنیم.

- سطوح چوبی که برای اولین بار رنگ خواهد شد را با محافظ چوب اشباع کرده سپس استر **Gold Sentetik** را بر روی آنها استفاده می کنیم. برای سطوح فلزی که اولین بار رنگ خواهند شد دو لایه رنگ **Gold Antipas** استفاده می کنیم.

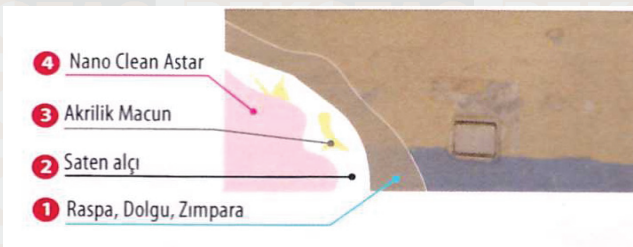

اجرا



در حین اجرا و ۲۴ ساعت بعد، باید دمای محیط و سطح حدود ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد



قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید.



پس از رقیق کردن با ۱۰٪ آب، با قلم مو، رول و پیستوله میتوانید اجرا کنید.



برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

کد محصول 265

معرفی محصول

در نماهای داخلی و خارجی بر روی سطوح چوبی، فولاد، بتن، بتن، برای استفاده از رنگ گلد سنتتیک توسط قلم مو، غلتک و یا خالص، گچ، سیمان، دیوارهای پیش ساخته و در مبلمان بیستوله (پمپ) باید رنگ را با ۵-۱۰٪ تینر مصنوعی با استری مناسب قابل استفاده می باشد. (sentetik tiner) رقیق شده و به خوبی مخلوط شود.



مزایا

- با کمک ذرات فتوکاتالیستی موجود در فرمولاسیون این محصول، دودهایی مثل دود سیگار، مواد منتشره از سیستم حرارت مرکزی، مواد مضر و بوهای بد را از بین می برد. به این ترتیب هوای اتاق را تمیز کرده و کمک می کند که دیوارها مدت طولانی تری تمیز بمانند
- با مقاومت در برابر ایجاد کپک و قارچ برای افرادی که مشکلات و بیماریهای تنفسی دارند فضای ملایم و هوای سالمی فراهم می آورد
- دارای قدرت پوشش دهنده بالایی است
- بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رقیق شدن با آب بی بو است، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند



با تپانچه غلتک برس روشن

ویژگی های فنی

ساختار

- بر اساس امولسیون اکریلیک و پایه اب

رقیق کننده (حلال)

- اب

شکل ظاهری

- غلیظ، چسبناک و ژله ای

وضعیت ظاهری بعد از خشک شدن

- مات، ملایم و صاف

رنگ

- سفید

نفوذپذیری بخار آب

- SD (m) (TS EN ISO 7783-2): yaklaşık: 0,250

زمان خشک شدن

- در نمای (45/35+) و استفاده دومین لایه پوشش بزمن خشک شدن ۶ ساعت و خشک شدن کامل ۲۴ ساعت. در نمای اولین لایه و رطوبت نسبی بالاتر مدت زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف در واحد سطح

- بسته به صافی سطح و قدرت مکندگی آن در یک لایه بطور متوسط $0,090 \text{ m}^2/\text{lt}$

مقاومت اسکراب

- Devir (ASTM 2486): >500

شدت

- Yaklaşık 1,35 gr/cm3

عصاره خشک

- (UER Pl005 standart) : 82 %

عمر مفید

- ۲ سال (+5/+35)

بسته بندی

- در سطهای پلاستیکی با ظرفیت خالص ۱-۳-۲۰ کیلوگرم بسته بندی ۳ کیلوگرم می ۴ عددی می باشد

نکات ایمنی

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود
- از تماس با چشم و پوست خودداری کنید
- در صورت تماس با چشم سریعاً با اب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید
- در صورت تماس با پوست محل را با اب فراوان بشوید
- از ریختن به فاضلاب خودداری شود
- در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ یا برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید
- قبل از مصرف رنگ را خوب هم زده و بعد از اتمام کار در ظرف رنگ را محکم ببندید. از بیخ زدگی محافظت نمایید

گواهی کیفیت

- TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

