

GOLD ФАСАДНАЯ ПАСТА



Внешний

Вода

Использование Описание использования

На поверхностях бетона и минеральной штукатурки, трещины или старые поверхности должны быть очищены и на поврежденные поверхности последним слоем используют

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



GOLD
ФАСАДНАЯ ПАСТА

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпатель лапатка




Шпатель



Наждак



Очищающие покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый полюс



Посуда для перемешивания




Опрыскиватель

Подготовка пола



Миномет




Бетон



Цементная доска




Штукатурная панель



Старая пластиковая краска



Старая синтетическая краска




Текстильное стекло




Обои

На поверхностях грязь и жиры очищаются на сухую стену наносится Gold штукатурка наносится. Gold штукатурка используется для поверхностей штукатурок, бетона, цемента и гипсовых панелей

До использования Gold штукатурки наносится цветной материал Gold Akr. После этого Gold штукатурка шпателем или шпателем или картиновой полировкой получается. Пластиковой шпателькой округленной получаются разные изображения

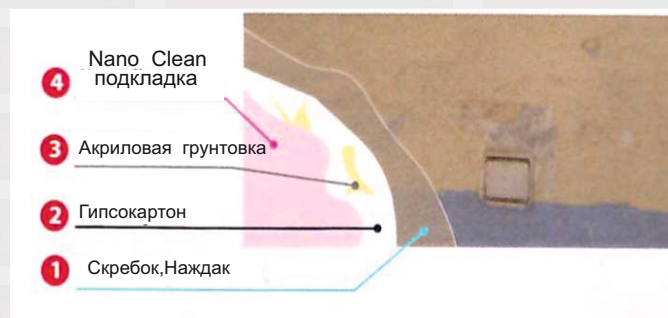

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутреннюю краску перемешать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемешать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

GOLD ФАСАДНАЯ ПАСТА



Внешний

Вода

Код Продукта 235

Описание продукции

- На поверхности бетона и минеральной штукатурки

Использование

- Основа на акриловой эмульсии используется в наружных поврежденных поверхностях, оптимальной толщины.

Поверхности

- Очень прочный, не пылится создает гладкий вид
Влаго устойчивый
С стенам дает возможность дышать
Мало впитывает краску в стены и уменьшает расход краски
Легко используется
Высококачественно наполняется на 2 слой придает гладкую поверхность
Перед шлифовании не пылится
Не содержит растворителя и окружающей среды не вредит

Техническая характеристика
одинаково

Рекомендации Практики



Техническая характеристика

Структура

- Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель

- Вода

Вид упаковки

- Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- Темный, вязкий, желе

Цвет

- Распродается белый. Каталоги на все цвета производятся

Яркость

- (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- При 1.65гр / см 3

Высыхание

- (UER Pl005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

- (+5)-(+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа
Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

- Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2

Срок годности

- Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- Вес 25 кг пластиковая

Предупреждение безопасности

- S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
S 26: В случае попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадание в канализацию
S 46: При проглатывании обратиться к врачу и покажите этикетку
Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3

