



GOLD ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА (TERAZİT)



Использование

Описание использования

Декоративная используется в рабочих и квартирных заведениях для наружных фасадных стен

Покрывает поверхности участков, магазинов и т.д. открытых заведений.

Во всевидов внутренних и наружных домов проевляет декоративный вид

В штукатурках, кирпичах, газовых бетонов и т.д. внутренних и наружных используется

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



внутренняя облицовка



GOLD ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА (TERAZİT)


Подготовка пола




Скребок



Штукатурные мастерки



Шпаклевая лопатка




Шпатель



Наждак



Очищающие покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый полюс



Посуда для перемещения-




Опрыскиватель

Подготовка пола



Миномет



Бетон



Цементная доска




Штукатурная панель



Старая пластиковая краска



Старая сентетическая краска




Текстильное стекло




Обои

На поверхностях грязь и жиры очищается на сухую стену наносится Gold штукатурка наносится. Gold штукатурка используется для поверхностей штукатурок, бетона, цемента и гипсовых панелей

До использования Gold штукатурки наносится цветной материал Gold Acr. После этого Gold штукатурка шпателем или шпатель мила картиновая полировка получается. Пластиковой шпаклевкой округленной получают разные изображения

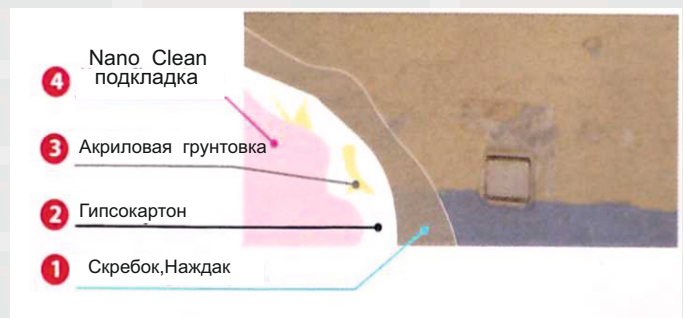

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краску перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краску объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

GOLD ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА (TERAZİT)



Внешний

Внутренняя

Вода

Код Продукта 205

Описание продукции

- Gold штукатурка на основе акриловой эмульсии, водостойчивая, придает декоративный вид, воздухопроницаемый, используется в наружных стенах. Защищает от появления плесни и сырости. Легко покрывает поверхность, цвет не выгорает, экономное, на водной основе и легко чистится

Использование

- Gold штукатурка внутренних фасадов используется на поверхностях сырой штукатурки

Поверхности

- Особенности изображения
Водонепроницаемый
Внутреннюю сырьевую выбрасывает наружу и стенам придает легкость
Поверхности покрытия крошится
Трещины не появляются, цвет стойкий, легко используется и экономное
Техническая характеристика одинакова
Рекомендации Практики



Мэрт



Шпател

Техническая характеристика

Структура

- ◆

Разбавитель-

- ◆ Вода

Вид упаковки

- ◆ Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- ◆ Темный, вязкий, желе

Цвет

- ◆ Распродается белый. Кataloги на все цвета производятся

Яркость

- ◆ (60*) (ISO 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- ◆ SD(m) (TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- ◆ Оборот - (ASTM 2486) 500

Плотность

- ◆ При 1.65 гр / см 3

Высыхание

- ◆ (UER PI005 стандарт) 82 ± 2 %

Время высыхания

- ◆ (+5) - +35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа
Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

- ◆ Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2



Срок годности

- ◆ Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- ◆ Вес 25 кг пластиковая

Предупреждение безопасности

- ◆ S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадания в глаза и на кожу
S 26: В случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадания в канализацию
S 46: При проглатывании обратиться к врачу и показать этикетку
Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- ◆ TSE TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3